bhia
equipamentos metálicos, s.a.

SÉRIE B
especial

BOCA DE INCÊNDIO TIPO CARRETEL COM ARMÁRIOS SOBREPROSTOS

Modelo: 25/20/25/30 B SBA

Boca de incêndio tipo carretel com válvula de comando manual, montada num braço basculante permitindo uma rotação de 180°, de modo a que a mangueira possa ser desenrolada em todas as direcções. O carretel pode ser facilmente removido do armário durante a montagem, o que facilita a sua instalação. O armário é montado sob outro armário de iguais dimensões, o qual permite alojar um extintor, uma boca de incêndio (DN50) ou outro equipamento.

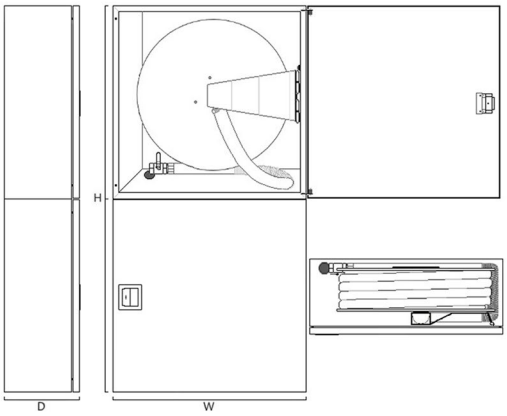

MODELO	MANGUEIRA		DIMENSÕES *	REFERÊNCIA
	Ø	Comprimento	W x H x D	
25/20 B SBA	25mm	20m	650 x 1300 x 260mm	301123
25/25 B SBA	25mm	25m	650 x 1300 x 260mm	301107
25/30 B SBA	25mm	30m	650 x 1300 x 300mm	301124

* As dimensões são standard, no entanto poderão ser fabricados de acordo com as necessidades do cliente.

OPÇÕES:

Cor:
- ☐ RAL 9010
- ☐ RAL _____

Abertura:
- ☐ Esquerda

Manómetro:
- ☐ 0 – 25 bar

Mangueira:
- ☐ Revestimento têxtil

dados técnicos

Modelos	25/20 B SBA, 25/25 B SBA e 25/30 B SBA
Certificado	De acordo com a EN 671-1:2012
Armário	Chapa de aço eletrozincada de 1,5 mm
+	Fecho de segurança
Armário Base	Montagem embutida ou saliente
	Pintura eletrostática a pó - min. 70 mícrons
	Sinal da porta de acordo com a ISO 7010 (EN 671-1:2012)
Carretel	Abas de Ø550mm em chapa de 1,2 mm
	Alimentação axial em latão
	Suportado com braço basculante
	Mangueira de alimentação com 1,10m incluíndo mola espiral
	Cor: Vermelha RAL 3000
	Tratamento contra a corrosão
	Pintura eletrostática a pó - min. 70 mícrons
Mangueira	Ø 25mm, de acordo com a EN 694:2014
Agulheta	Três posições (fechada + jacto + nevoeiro)
	Ø 10mm | Fator K = 42
Válvula de segurança	Macho esférico de 1"

APSEI ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE SEGURANÇA — Empresa Registada ANEPC nº 712/12 — CE — apcer ISO 9001 — IQNET