


SÉRIE M

inox

BOCA DE INCÊNDIO TIPO CARRETEL COM ARMÁRIO E COMPARTIMENTO PARA EQUIPAMENTO COM SUPORTE BASE EM AÇO INOX

Modelo: 25/20/25/30 M SB AICN

Boca de incêndio tipo carretel com válvula de comando manual, montada num braço basculante permitindo uma rotação de 180°, de modo a que a mangueira possa ser desenrolada em todas as direcções. O carretel pode ser facilmente removido do armário durante a montagem, o que facilita a sua instalação. O armário é montado num suporte base que por sua vez está fixo ao pavimento. A tubagem de alimentação de água poderá ser montada no interior do suporte metálico. O armário e o suporte base são construídos em chapa de aço Inox (AISI 304), o que permite a instalação em espaços abertos ou em ambientes corrosivos. O armário está provido de um compartimento para equipamento, que permite alojar um extintor, uma boca de incêndio (DN50) ou outro equipamento.

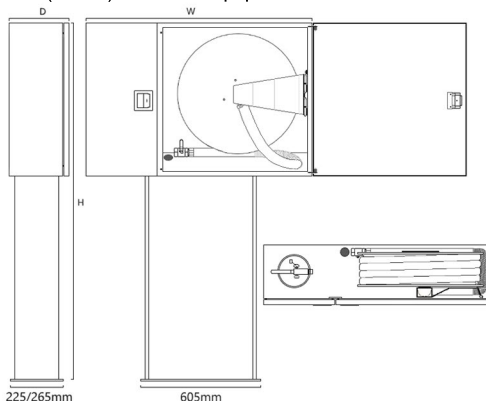

dados técnicos

Modelos	25/20 M SB AICN, 25/25 M SB AICN, 25/30 M SB AICN
Certificado	De acordo com a EN 671-1:2012
Armário	Chapa de aço inox (AISI 304) de 1,5 mm Fecho de segurança Compartimento para equipamento Sinal da porta de acordo com a ISO 7010 (EN 671-1:2012)
Carretel	Abas de Ø550mm em chapa de 1,2 mm Alimentação axial em latão Suportado com braço basculante Mangueira de alimentação com 1,10m incluindo mola espiral Cor: Vermelha RAL 3000 Tratamento contra a corrosão Pintura eletrostática a pó - min. 70 microns
Suporte Base	Chapa de aço inox (AISI 304) de 1,5mm Dimensão: (W)500 x (H)850 x (D)180 / 220 mm
Mangueira	Ø 25mm, de acordo com a EN 694:2014
Agulheta	Três posições (fechada + jacto + nevoeiro) Ø 10mm Fator K = 42
Válvula de segurança	Macho esférico de 1"



MODELO	MANGUEIRA		DIMENSÕES *	REFERÊNCIA
	Ø	Comp.		
25/20 M SB AICN	25mm	20m	950 x 1500 x 260mm	301092
25/25 M SB AICN	25mm	25m	950 x 1500 x 260mm	301094
25/30 M SB AICN	25mm	30m	950 x 1500 x 300mm	301096

* As dimensões são standard, no entanto poderão ser fabricados de acordo com as necessidades do cliente.

OPÇÕES:

Inox:

AISI 316

Abertura:

Esquerda

Manómetro:

0 - 25 bar

Mangueira:

Revestimento têxtil