


SÉRIE B

especial

BOCA DE INCÊNDIO TIPO CARRETEL COM ARMÁRIO E SUPORTE BASE

Modelo: 25/20/25/30 B SB

Boca de incêndio tipo carretel com válvula de comando manual, montada num braço basculante permitindo uma rotação de 180°, de modo a que a mangueira possa ser desenrolada em todas as direcções. O carretel pode ser facilmente removido do armário durante a montagem, o que facilita a sua instalação. O armário é montado num suporte base que por sua vez está fixo ao chão. A tubagem de alimentação de água não poderá ser montada no interior do suporte base.

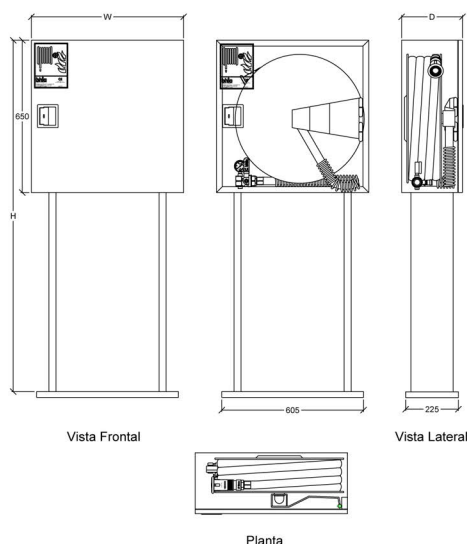

dados técnicos

Modelos	25/20 B SB, 25/25 B SB e 25/30 B SB
Certificado	De acordo com a EN 671-1:2012
Armário	Chapa de aço eletrozincada de 1,5 mm Fecho de segurança Pintura eletrostática a pó - min. 70 microns Sinal da porta de acordo com a ISO 7010 (EN 671-1:2012)
Carretel	Abas de Ø550mm em chapa de 1,2 mm Alimentação axial em latão Suportado com braço basculante Mangueira de alimentação com 1,10m incluindo mola espiral Cor: Vermelha RAL 3000 Tratamento contra a corrosão Pintura eletrostática a pó - min. 70 microns
Suporte Base	Chapa de aço eletrozincada de 1,5mm Dimensão: (W)500 x (H)850 x (D)180 / 220 mm
Mangueira	Ø 25mm, de acordo com a EN 694:2014
Agulheta	Três posições (fechada + jacto + nevoeiro) Ø 10mm Fator K = 42
Válvula de segurança	Macho esférico de 1"



MODELO	MANGUEIRA		DIMENSÕES *	REFERÊNCIA
	Ø	Comprimento		
25/20 B SB	25mm	20m	650 x 1500 x 260mm	301020
25/25 B SB	25mm	25m	650 x 1500 x 260mm	301012
25/30 B SB	25mm	30m	650 x 1500 x 300mm	301043

* As dimensões são standard, no entanto poderão ser fabricados de acordo com as necessidades do cliente

OPÇÕES:

Cor:

- ☐ RAL 9010
☐ RAL _____

Abertura:

- ☐ Esquerda

Manómetro:

- ☐ 0 - 25 bar

Mangueira:

- ☐ Revestimento têxtil