


SÉRIE MI/P

CARRETEL PARA MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

Modelo MI/P 20/25/30

Carretel com válvula de comando manual. O carretel é fornecido com um suporte de montagem mural que facilita a sua instalação, incluindo guia omnidirecional para desenrolamento da mangueira.

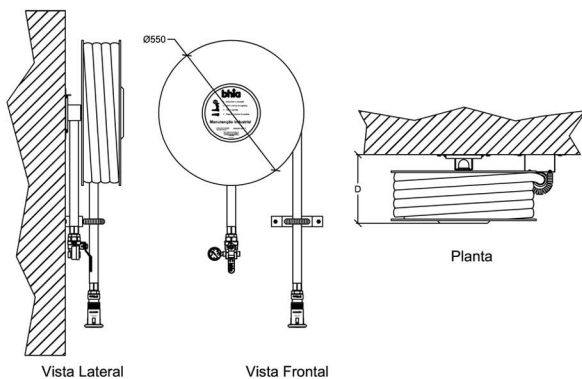

Dados técnicos

Modelos	20 MI/P, 25 MI/P, 30 MI/P
Carretel	Abas de Ø550mm em chapa de 1,2 mm Alimentação axial em latão Fixo em suporte de parede Mangueira de alimentação com 1,10m incluindo mola espiral Cor: Verde RAL 6024 Tratamento contra a corrosão Pintura eletrostática a pó - min. 70 microns
Mangueira	Ø 25mm, de acordo com a EN 694:2014
Agulheta	Três posições (fechada + jacto + neveiro) Ø 10mm Fator K = 42
Válvula de segurança	Macho esférico de 1"

MODELO	MANGUEIRA	DIMENSÕES	REFERÊNCIA
	Comprimento	Ø x D	
20 MI/P	20m	550 x 220mm	700501
25 MI/P	25m	550 x 220mm	
30 MI/P	30m	550 x 260mm	

OPÇÕES:

Manómetro:

0 - 25 bar